

Forever machine

WUN SEERIA

WUN 134EU
WUN 234EU
WUN 294EU
WUN 434EU
WUN 634EU
WUN 1184EU



PESUMASIN

WUN SEERIA



Amerintie 74, 04320 Tuusula, Finland
www.yamamoto-nordic.com



1-220-19, Chojabara, Onomichi, Hiroshima 722-0221, Japan
Tel: +81-848-48-5300 Fax: +81-848-48-5310



WUN Auru- või elektriküttega mudel	SEERIA	1184EU	634EU	434EU	294EU	234EU	134EU
		MAHUTAVUS 118 kg	MAHUTAVUS 63 kg	MAHUTAVUS 43 kg	MAHUTAVUS 29 kg	MAHUTAVUS 23 kg	MAHUTAVUS 13 kg

97% vajaminevatest komponentidest valmistame oma tehases, et tagada kõrge kvaliteediga vastupidavad tooted.

Me kontrollime rangelt kogu sisemist tootmist - isegi juhul kui komponent tuleb valmistada üksikdetailina.

Lisaks tagavad meie tootmismeetodid püsiva ja stabiilse komponentide varustuse.

1184EU	MAHUTAVUS 118 kg
---------------	----------------------------

See tippmudel peegeldab täiuslikku meisterlikkust ja inseneeriat ning on õigustatult oma nime FOREVER (igavene) vääriline.

Seade kallutab mõlemas suunas - ette ja tahapoole.

Kallutusnurk: 14°

Drenaaži saab valida viiest erinevast suunast.

Tagakülg: 2 asukohta, parem külg: 1 asukoht, põhi: 1 asukoht



Kaldenurk
14°



PESUMASIN

FOREVER MACHINE



WUN634EU
[MAHUTAVUS] 63kg

G jõud kuni 330G ja pöörlemiskiirus kuni 720 p/min tagavad maksimaalse kontrolli niiskuse eemaldamisel, vähendades oluliselt kuivamisaega ning säilitades pesu struktuuri ja välimuse.

Vastupidavad uksehinged, tugevdatud uks ja lukustussüsteem on loodud kestma.

Inseneride kvaliteedistandard tagab ukse sujuva ja kerge käsitlemise.

Laadimispõll kuulub standardvarustusse - see aitab vältida pesu maha kukkumist.



WUN434EU
MAHUTAVUS 43 kg

WUN294EU
MAHUTAVUS 29 kg

Tiiptasemel vibratsioonivastane süsteem võimaldab kõrgeid tsentrifuugimiskiirusi isegi keeruliste ja tasakaalust väljas koormuste korral.


WUN seeria pesumasinad suudavad hõlpsalt töödelda esemeid, millega tava masinad hätta jäävad - sealhulgas mahukaid esemeid nagu matid.

WUN234EU
MAHUTAVUS 23 kg

WUN134EU
MAHUTAVUS 13 kg

Yamamoto insenerid on välja töötanud ainulaadse kinnitussüsteemi, mis põhineb aastate pikkusel teadustööl ning vähendab oluliselt müra ja vibratsiooni nii pesu - kui ka tsentrifuugimistsüklis. Just see süsteem muudab Yamamoto seadmed FOREVER (igavesteks) masinateks.

PUUTEKRAANIGA JUHTPANEEL

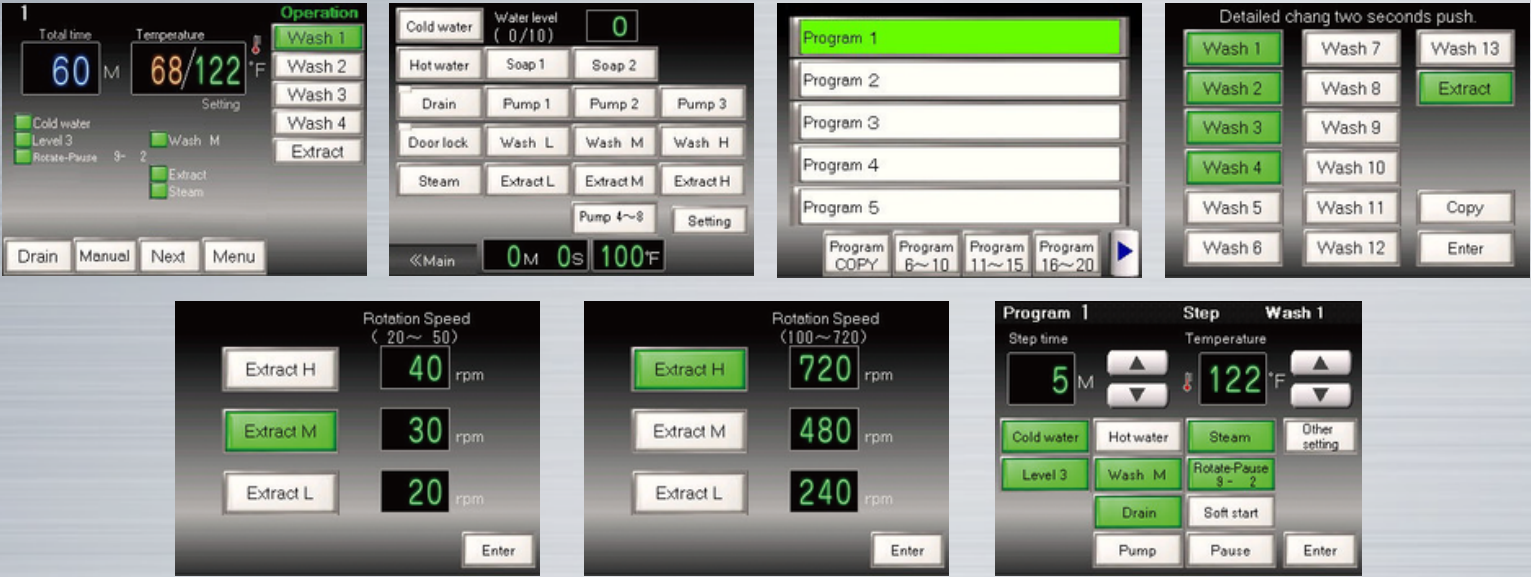

- **Puutekraaniga sekventsjuhtimisseade**, mis sobib kõikidele tööstusharudele. Võimaldab salvestada kuni **100 pesuprogrammi** ning pakub väga lihtsat ja loogilist seadistamist.
- Varustatud **8 kemikaalisendi** jaoks - väljastussignaaliid ja doseerimispordidon hõlpsasti seadistatavad.
- **Premium efektiivsusega mootor ja inverterjuhtimine** tagavad täpse ja õrna mehaanilise töö. Trumli pöörlemiskiirust saab reguleerida 1 p/min täpsusega ning pöörlemisaega 1 sekundi täpsusega.
- **10 veetaseme seadistust** annavad täieliku kontrolli vee kasutuse ja pesuprotsessi mehaanika üle nii pesemisel kui loputamisel. Veetasemed saab seadistada ka väiksemate pesukoguste jaoks, tagada parim pesutulemus ja optimaalne vee tarbimine.

PESUMASINA


TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed / MUDEL:WUN1184EU


Maksimaalne mahutavus		118kg
Trummel	Diameeter	1,320mm
	Sügavus	860mm
Kiirus	Pesu	20-40rpm
	Tsentrifuug	100-640rpm
Toide		415 V 3 - faasi 4 - soont
Mootor		18.5Kw 6P
Sisendrõhk	Vesi	0.1-0.3MPa
	Kuum vesi	0.1-0.3MPa
	Aur	0.5-0.7MPa
Mootori kaal		5,900kg

DIMENSION

WUN1184EU



Front side view



Left side view

Kõigile mudelitele on saadaval 20 cm kõrgused soklid.


Alates juulist 2024. Käesolevas brošüüris esitatud teave võib muutuda ilma ette teatamata. Trükises kujutatud värv võib tegelikust tootest erineda.

TEHNILISED ANDMED


MUDEL		WUN134EU	WUN234EU	WUN294EU	WUN434EU	WUN634EU
Max mahutavus		13kg	22kg	29kg	43kg	63kg
Trummel	Diameeter	660mm	762mm	890mm	965mm	1,140mm
	Sügavus	357mm	486mm	461mm	592mm	620mm
Kiirus	Pesu	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm
	Tsentrifuug	100-880rpm	100-880rpm	100-880rpm	100-750rpm	100-720rpm
Toide		AC415 V 3-faasi 4-soont	AC415 V 3-faasi 4-soont	415 V 3-faasi 4-soont	415 V 3-faasi 4-soont	415 V 3-faasi 4-soont
Mootor		2.2kW 4P	4.0kW 4P	5.5kW 4P	7.5kW 4P	15kW 4P
Elektrilise kütte võimsus		12kW	15kW	20kW	30kW	35kW
Toiterõhk	Vesi	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa
	Kuum vesi	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa
	Aur (valikuline)	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
Masina kaal		500kg	660kg	850kg	1,340kg	2,100kg

MÕÖTMED

WUN134EU




Eest vaade




Vasakult vaade

WUN234EU




Eest vaade




Vasakult vaade

WUN294EU

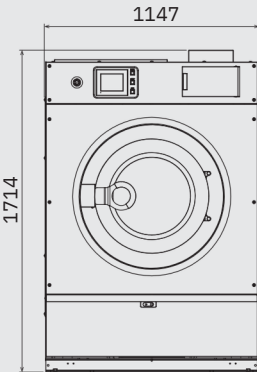


Eest vaade

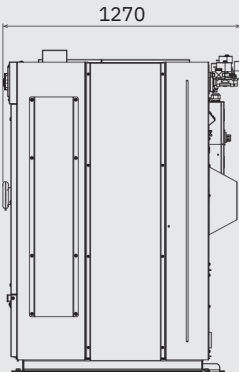


Vasakult vaade

WUN434EU

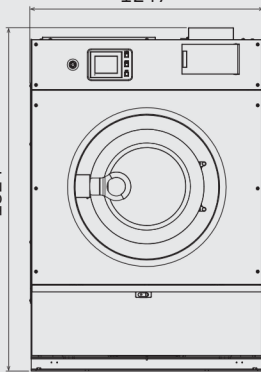


Eest vaade

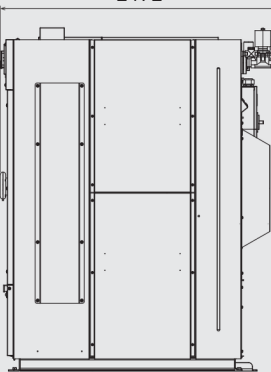


Vasakult vaade

WUN634EU

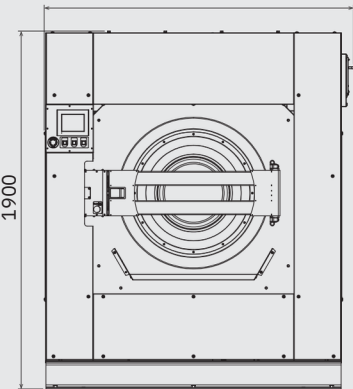

Eest vaade

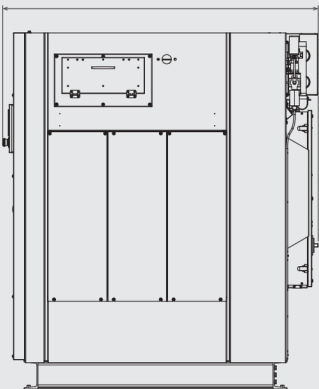

Vasakult vaade

Kõigile mudelitele on saadaval 20 cm kõrgused soklid.

MUDEL		WUN134EU	WUN234EU	WUN294EU	WUN434EU	WUN634EU
Max mahutavus		13kg	22kg	29kg	43kg	63kg
Trummel	Diameeter	660mm	762mm	890mm	965mm	1,140mm
	Sügavus	357mm	486mm	461mm	592mm	620mm
Kiirus	Pesu	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm
	Tsentrifuug	100-880rpm	100-880rpm	100-880rpm	100-750rpm	100-720rpm
Toide		AC415V 3-Faasi 4-Soont	AC415V 3-Faasi 4-Soont	415V 3-Faasi 4-Soont	415V 3-Faasi 4-Soont	415V 3-Faasi 4-Soont
Mootor		2.2kW 4P	4.0kW 4P	5.5kW 4P	7.5kW 4P	15kW 4P
Elektrilise kütte võimsus		12kW	15kW	20kW	30kW	35kW
Toiterõhk	Vesi	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa
	Kuum vesi	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa
	Aur (Valikuline)	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa	0.4-0.6MPa
Masina kaal		500kg	660kg	850kg	1,340kg	2,100kg

PESUMASIN

WUN SEERIA

Puuteekraaniga juhtpaneel



TEHNILISED ANDMED / MUDEL:WUN1184EU

Maksimaalne mahutavus		118kg
Trummel	Diameeter	1,320mm
	Sügavus	860mm
Kiirus	Pesu	20-40rpm
	Tsentrifuug	100-640rpm
Toide		415 V 3 - Faasi 4 - Soont
Mootor		18.5Kw 6P
Toiterõhk	Vesi	0.1-0.3MPa
	Kuum vesi	0.1-0.3MPa
	Aur	0.5-0.7MPa
Mootori kaal		5,900kg


SPECIFICATION

MUDEL		WUN134EU	WUN234EU	WUN294EU	WUN434EU	WUN634EU
Maksimaalne mahutavus		13kg	22kg	29kg	43kg	63kg
Trummel	Diameeter	660mm	762mm	890mm	965mm	1,140mm
	Sügavus	357mm	486mm	461mm	592mm	620mm
Kiirus	Pesu	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm	20-50rpm
	Tsentrifuug	100-880rpm	100-880rpm	100-800rpm	100-750rpm	100-720rpm
Toide		AC415V 3-Faasi 4-Soont	AC415V 3-Faasi 4-Soont	415V 3-Faasi 4-Soont	415V 3-Faasi 4-Soont	415V 3-Faasi 4-Soont
Mootor		2.2Kw 4P	4.0Kw 4P	5.5Kw 4P	7.5Kw 4P	15Kw 4P
Toiterõhk	Vesi	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa
	Kuum vesi	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa	0.1-0.3MPa
	Aur (valikuline)					0.4-0.6MPa
Trummel		500kg	660kg	850kg	1,340kg	2,100kg




MÕÕTMED


WUN1184EU

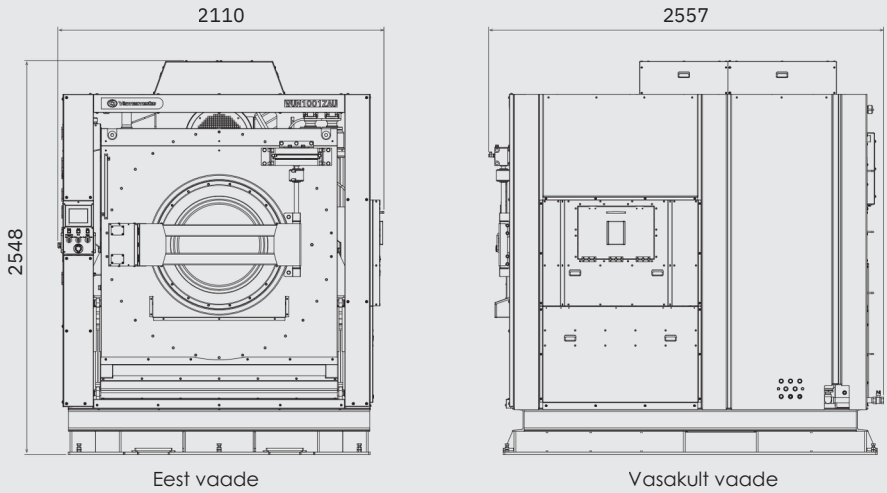


WUN134EU

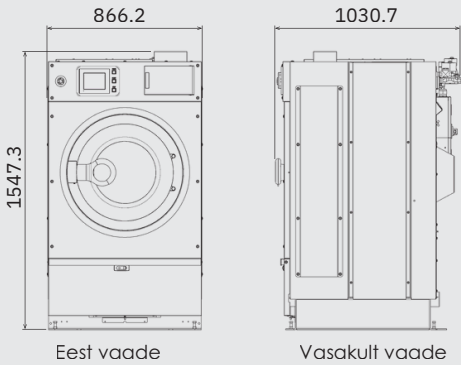


WUN234EU

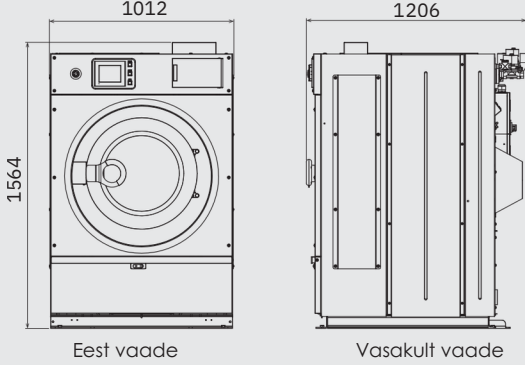

WUN294EU

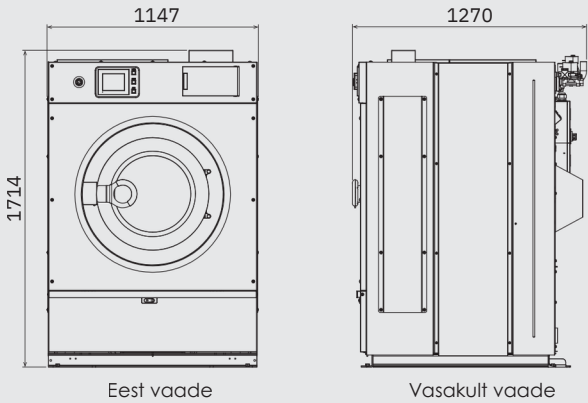

WUN434EU

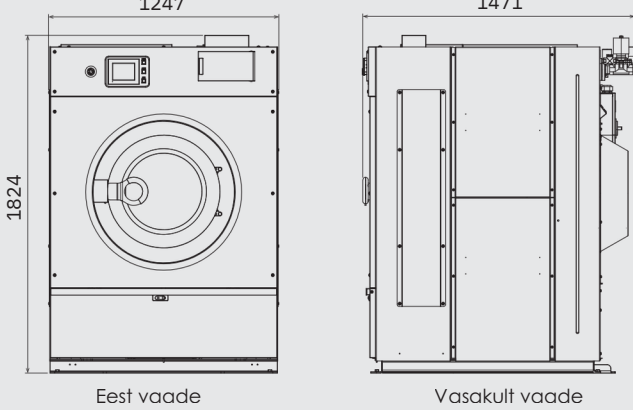

WUN634EU

